

## E-Z Fit Doppelzentrierketten

### Doppelzentrierketten für den besonders schweren Einsatz

#### EINSATZBEREICH: 10–240"


Die Doppelketten in extra stabiler Ausführung sind konstruiert zum Ausrichten und Richten von Rohren und Behältern mit bis zu  $\varnothing=6$  m. Die Doppelketten können zum Ausrichten von allen Wandstärken verwendet werden.

Unsere speziellen Doppelkettenspannbacken nehmen es mit jeder Herausforderung auf.

Die hochstabilen Spannbacken, Doppelketten mit zwei Spannblöcken, ermöglichen das Richten von Wandstärken bei denen alle anderen Modelle die Segel streichen.

Die E-Z Fit Doppelzentrierketten sind erhältlich als Edelstahlausführung, mit Edelstahl-Kontaktstellen und geeignet für exotische Materialien. Alle Ketten werden in der farblich gekennzeichneten Aufbewahrungsbox geliefert.

Zu den Ketten ist ein Drehmomentschlüssel lieferbar, welcher die Anwendung des richtigen Drehmoments (150 Nm) sicherstellt.

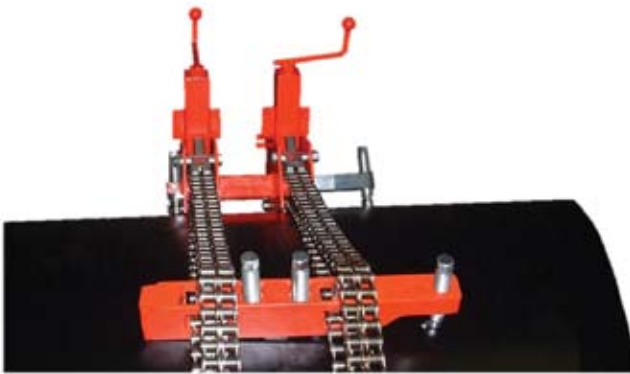

#### EIGENSCHAFTEN und VORTEILE

- Präzise Ausrichtung – Die Spannbacken mit zwei Stell-schrauben rund um das Werkstück ermöglichen das Zentrieren und Richten von beiden Werkstücken auf 0,5 mm genau.
- Extrem robust – Beidseitig ausgerichtete Rohrenden erlauben problemloses Schweißen.
- Anpassungsfähig – Die Zentrierkette kann verwendet werden zum Ausrichten und Richten von Ellbogen, T-Stücken und anderen Bauteilen.
- Extra starke Spannbacken – ermöglichen das Nachrichten von verformten Rohren. Jede Schraube kann einzeln, gerade auf unebenem Untergrund ein Vorteil, festgespannt werden.
- Vielseitig – Rohrbögen, T-Stücke und andere Armaturen können mit dem Rohrbogenausrichter problemlos angepasst werden.

## Lieferumfang E-Z Fit Doppelzentrierkette

- Länge der Kette für den erforderlichen Rohrdurchmesser
- Doppelkettenspannbacken für die entsprechenden Rohrdurchmesser
- Spannblöcke entsprechend der Rohrdurchmesser
- drei Einstellschrauben pro Spannbacke
- Rohrbogenausrichter (mit größeren Haltern)
- Schraubenschlüssel
- Bedienungsanleitung

### Optionen

- Drehmomentschlüssel
- Stahl oder Edelstahl Spannschrauben
- Zusätzliche Spannbacken



### AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Teilenummer	Einsatzbereich ("/ mm)	Anzahl der Spannbacken	Anzahl Spannblöcke	Versandgewicht (kg / lbs)
EZDCC / 10-36 / SS	10-36 / 254-914	9	1	100 / 220
EZDCC / 10-48 / SS	10-48 / 254-1219	12	1	126 / 278
EZDCC / 10-54 / SS	10-54 / 254-1372	14	1	136 / 300
EZDCC / 10-60 / SS	10-60 / 254-1524	16	1	149 / 328
EZDCC / 10-72 / SS	10-72 / 254-1829	20	1	176 / 387
EZDCC / 10-84 / SS	10-84 / 254-2134	24	1	200 / 442
EZDCC / 10-96 / SS	10-96 / 254-2438	28	2	226 / 498
EZDCC / 10-108 / SS	10-108 / 254-2743	32	2	251 / 554
EZDCC / 10-120 / SS	10-120 / 254-3048	36	2	277 / 610
EZDCC / 10-132 / SS	10-132 / 254-3353	39	2	299 / 660
EZDCC / 10-144 / SS	10-144 / 254-3715	42	2	322 / 710
EZDCC / 10-168 / SS	10-168 / 254-4267	48	3	367 / 810
EZDCC / 10-192 / SS	10-192 / 254-4877	54	3	410 / 910
EZDCC / 10-216 / SS	10-216 / 254-5486	60	3	455 / 1010
EZDCC / 10-240 / SS	10-240 / 254-6096	66	3	500 / 1110