


# Flange Wizard Tools

## Selbstzentrierende Passbolzen




### 38240-TL

Flanschwasserwaage mit zwei integrierten Wasserwaagen zum horizontal und vertikal Ausrichten, bis max. 365 mm Lochabstand

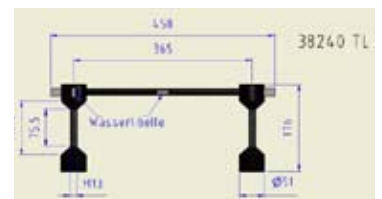


### 38240-T

Flanschwasserwaage mit zwei integrierten Wasserwaagen zum horizontal und vertikal Ausrichten, bis max. 180 mm Lochabstand

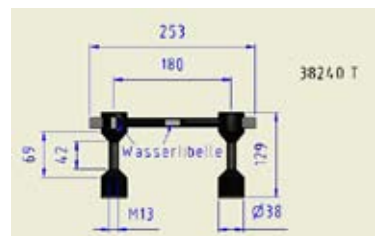

### 42050-T und 42050-TL

Selbstzentrierende Passbolzen zum Ausrichten von Flanschen mit Bohrungen verschiedener Durchmesser

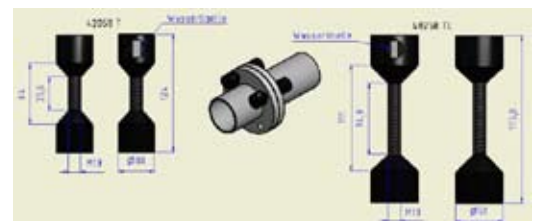

## Abzeichenbänder für Rohre



WW-16



WW-17



WW-17A



WW-19

### AUSSCHNITT VOM STANDARD-PROGRAMM

Teilenummer	Maße (")	Länge (mm)	Breite (mm)
WW-16	1-6	764	68
WW-17	2-16	1525	100
WW-17A	6-30	3045	135
WW-19	12-48	4580	180

## Zentrierkörner

### Art. Nr. 53025-M

Zentrierkörner für kleine Rohrdurchmesser bis 150 mm



### Art. Nr. 53076-M

Zentrierkörner mit verstellbarer Winkelmesserlibelle für alle Durchmesser



## Wasserwaagen

### L-2

Wasserwaage mit Winkelmesserlibelle



### PP-200

Taschenwasserwaage mit magnetischer Auflagefläche und verstellbarer Winkelmesserlibelle; haftet auf jeder beliebigen Ebene von Rohren oder glatten Flächen

